

TECHNISCHES DATENBLATT

HOLZBODENSEIFE

REINIGUNG UND PFLEGE GEÖLTER OBERFLÄCHEN

Mit Hyska Holzbodenseife können geölte Böden besonders schonend und rückfettend von alltäglichen Verschmutzungen gereinigt werden. Die Holzbodenseife besteht aus Kokos- und Sojafetten und enthält keine Duftsoffe oder Lösemitteln. Es bildet sich ein schützender Seifenfilm.

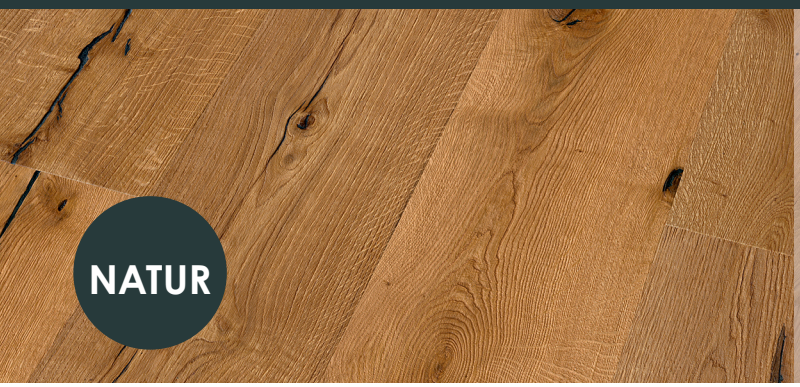

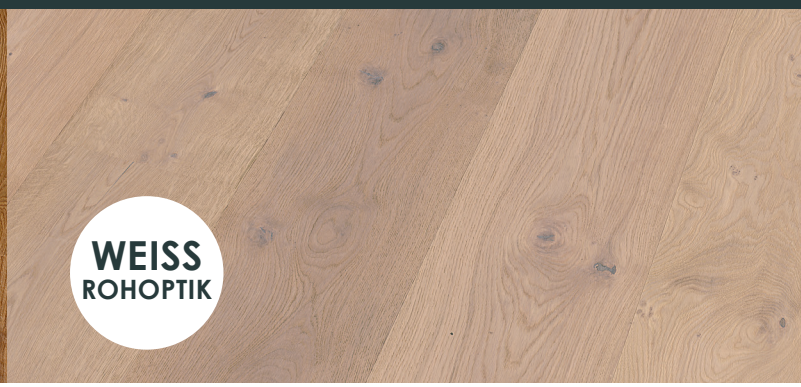

DOSIERUNG:
- 100 ml Holzbodenseife auf 4 Liter Wischwasser (1:40) / lauwarmes Wasser

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Metallgegenstände beiseite räumen (Gefahr von Oxidationsflecken)

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Tücher oder Mopp aus Baumwolle verwenden (Wichtig! Keine Mikrofaser)
- Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie 2 Eimer: einen Eimer mit Seifenlösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder frische Seifenlösung verwenden
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, sondern immer feucht wischen, Pfützenbildung vermeiden
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen
- Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen

Unsere Empfehlung:
Vor der Anwendung auf der gesamten Fläche sollte die Holzbodenseife an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

INHALTSSTOFFE BEI NATUR:
Wasser, Kokosfett, Sojafett, Zitronensäure

INHALTSSTOFFE BEI WEISS & ROHOPTIK:
Wasser, Kokosfett, Sojafett, Zitronensäure, Titandioxid

LAGERUNG:
Frostfrei, kühl und trocken, ungeöffnet 3 Jahre haltbar

HERSTELLER:
Nowocoat Industrial A/S Stålvej 3, 6000 Kolding, Dänemark

SICHERHEITSDATENBLÄTTER
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler

KENNZEICHNUNG DER INHALTSSTOFFE
gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004 5% - 15%· Seife

ERGIEBIGKEIT:
1 Liter ca. 200 qm

VERPACKUNG:

1 L



2,5 L



Quality made in Denmark