
TECHNISCHES DATENBLATT

GRUNDREINIGER

GRUNDREINIGUNG VON ROHEN, GEÖLTEN, GESEIFTEN ODER HARTWACHSGEÖLTEN HOLZOBERFLÄCHEN

Hochwirksamer Hyska Grundreiniger eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen, die anschließend mit Holzpflegeöl aufgefrischt werden sollen. Er entfernt Schmutz, Fett und Seifenreste. Bei rohen Eichenböden empfehlen wir vor dem Ölen eine Reinigung mit dem Grundreiniger. Die Gerbstoffe der Eiche werden neutralisiert und die Poren geöffnet, so dass das Öl besser einziehen kann.

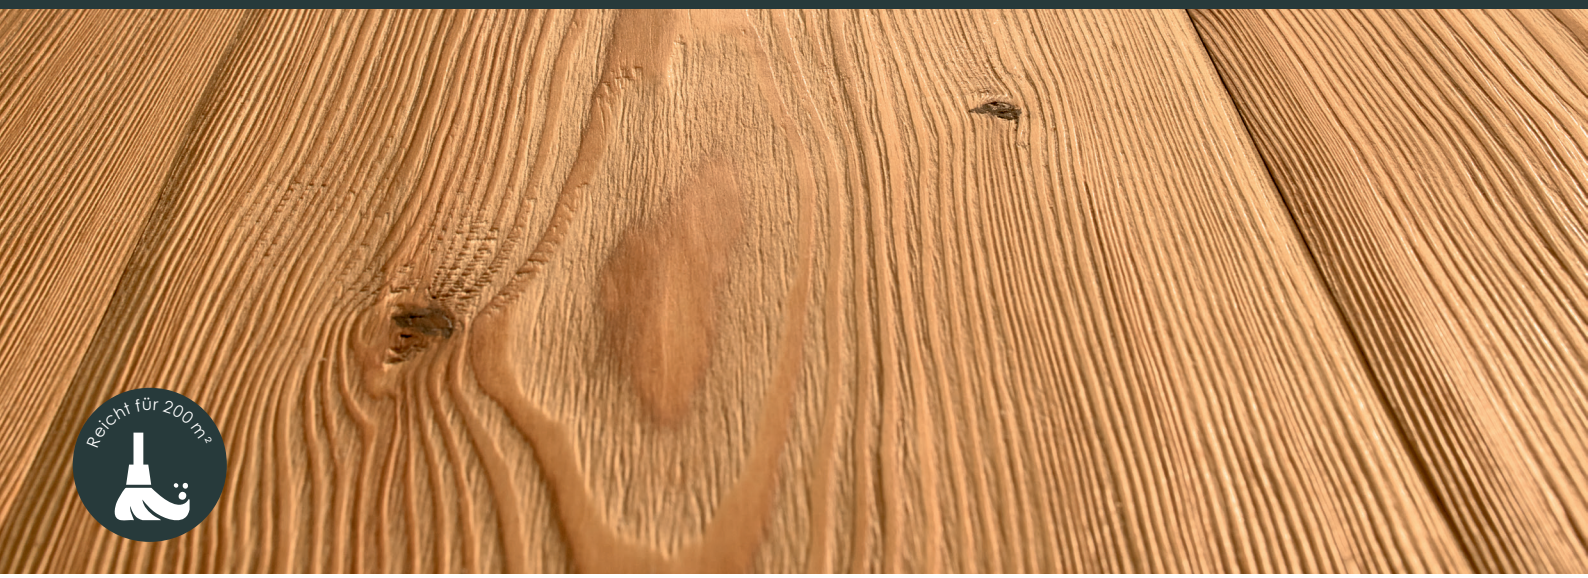

DOSIERUNG:
- 200 ml Grundreiniger auf 4 Liter Wischwasser (1:20) / lauwarmes Wasser / Verarbeitungstemperatur mind. 15°C

VORBEREITUNG:
- Oberfläche saugen oder fegen
- Gegenstände beiseite räumen

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:
- Feucht wischen / längere Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung
- Reinigung kann mit Pad oder Bürste unterstützt werden
- Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen
- Schmutzlösung mit Mopp aufnehmen
- Gereinigte Fläche mit klarem Wasser nachwischen
- Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie 2 Eimer: einen Eimer mit Reinigungslösung und einen Eimer mit klarem Wasser
- Reinigen Sie den Mopp nach jedem Wischvorgang mit klarem Wasser, bevor Sie wieder frische Reinigungslösung verwenden

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 12 Stunden. Nach der Grundreinigung muss die Oberfläche zwingend nachbehandelt werden.

INHALTSSTOFFE BEI NATUR:
Wasser, Anion und Nonion Tensid, Komplexbinder

LAGERUNG:
Frostfrei, kühl und trocken, ungeöffnet 3 Jahre haltbar

HERSTELLER: Nowocoat Industrial A/S Stålvej 3, 6000 Kolding, Dänemark

SICHERHEITSDATENBLÄTTER
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler

SICHERHEITSHINWEISE:
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit der Haut vermeiden. Reizt die Augen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.
UFI: U0HW-FU9G-GDES-JR1C



GHS 07

ERGIEBIGKEIT: 1 Liter 200 m²

VERPACKUNG: 1 Liter

Quality made in Denmark